

Kraftpaket für den harten Profieinsatz Stromerzeuger H 7500 / H 7500 E

- › Ausreichend Leistung für den Betrieb von kraftvollen Schweißmaschinen
- › Lange Laufzeit durch besonders grossen Tank
- › Höchste Zuverlässigkeit

Silentausführung mit grossem Luftfilter und grossem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Ebenfalls erhältlich mit Fahrgestell und weiterem Zubehör.

Spannung / Leistung: 230 V / 5500 W
400 V / 6580 W

Motor-Typ: Honda GX 390 Super Silent

Kraftstoffart: Benzin

Betriebszeit: Vollast / Halblast: 6 / 11 h

Gewicht: 107 / 115 kg mit Batterie




Typ H 7500
Handstart

CHF 4'450.-

Typ H 7500 E
Elektrostart

CHF 5'280.-


Zugköpfe aus PE 100 zum Anschweißen



Zugkopf

S8/SDR17 / S5/SDR11

Art. 33.500		Weitere Dimensionen auf Anfrage.	
d	Ausführung	S8 / S5	L
32		74.-	98
40		74.-	98
50		79.-	137
63		88.-	137
75		91.-	137
90		126.-	176
110		138.-	186
125		169.-	225
132	KSR	209.-	245
140		191.-	245
160		222.-	255
180		263.-	255
200		311.-	274
225		375.-	274




Zugkopf, schwere Ausführung

S8/SDR17 / S5/SDR11

Art. 33.550		Weitere Dimensionen auf Anfrage.	
d	Ausführung	S8 / S5	L
63		144.-	195
75		148.-	235
90		184.-	235
92	KSR	208.-	235
110		195.-	235
112	KSR	221.-	235
125		226.-	254
132	KSR	278.-	254
140		267.-	293
160		288.-	293
163	KSR	336.-	293
180		332.-	293
200		353.-	293
225		386.-	293
250	mit Verdrehsicherung	644.-	362
280	mit Verdrehsicherung	699.-	362
315	mit Verdrehsicherung	975.-	381
355	mit Verdrehsicherung	1'081.-	381
400	mit Verdrehsicherung	1'285.-	381
450	mit Verdrehsicherung	1'619.-	381
500	mit Verdrehsicherung	2'627.-	421
560	mit Verdrehsicherung	3'298.-	506
630	mit Verdrehsicherung	3'887.-	506

Innenziehköpfe mit Abdichtkappe



Weitere Dimensionen auf Anfrage.

d	Spannbereich (in mm)	CHF
32	24-28	113.-
40	32-36	130.-
50	39-47	158.-
63	49-57	208.-
75	59-70	244.-
90	71-85	278.-
110	87-103	330.-
125	99-116	384.-
140	111-130	496.-
160	127-148	593.-
180	144-166	659.-
200	158-184	933.-

Erdsondenverteiler aus PE

Die Anforderungen an Erdsondenverteiler sind so vielseitig wie die Objekte selbst. Deshalb planen und fertigen wir **Erdsondenverteiler individuell nach Ihren Bedürfnissen**.

Sämtliche Dimensionen und Anschlüsse sind frei wählbar. Das gibt Ihnen die grösstmögliche Flexibilität zur Umsetzung Ihrer Aufträge. Unsere Technischen Verkaufsberater stehen Ihnen während der Planung und Projektierung unterstützend zur Seite.

Dank unserer leistungsfähigen Werkstatt für Vorfabrikationen und dem umfassenden Sortiment an Einzelteilen sind die Erdsondenverteiler innert kurzer Zeit lieferbar.


Zögern Sie nicht, uns bei Ihrem nächsten Projekt zu kontaktieren.

Einblick in unsere Arbeiten



Aus unserer Produktion

Wanddurchführungen und Schachtfutter aus PE

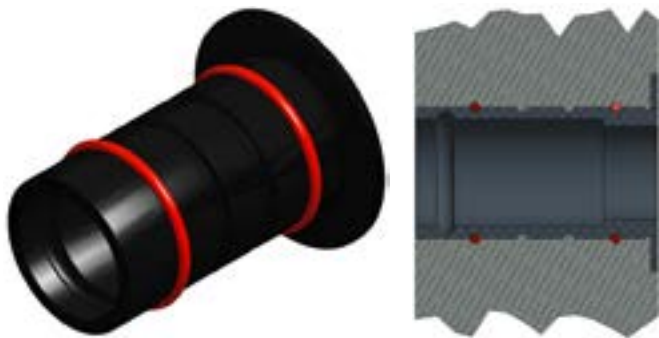

Wanddurchführung

Die Wanddurchführung kann als Schalungseinlage zum Einbetonieren oder als Einlage in Kernbohrungen verwendet werden. Die innenliegende 2-fach Lippendichtung schützt vor drückendem Wasser. Die aussenliegenden O-Ringe und Nuten verhelfen der Wanddurchführung zu einem optimalen Sitz und Abdichtung im Beton.

Dimension: DN 60 – 150 mm
(andere Abmessungen auf Anfrage)



Mediumführende Wanddurchführung

Mediumführende Wanddurchführung mit mauerbündigem Flanschanschluss. Die Länge der Wanddurchführung wird der Schalungseinlage angepasst. Gewindehülsen mit Wellenende aus V4A und der Stabilisierungsring sorgen für eine optimale Verankerung. Die Wanddurchführung ist auch bei drückendem Wasser einsetzbar.

Dimension: DN 100 – 500 mm
(andere Abmessungen auf Anfrage)



Schachtfutter aus PE, Typ ERZ

Unsere bewährten Schachtfutter aus PE, gegen drückendes Wasser WS 8,0 m. (ebenfalls lieferbar: Schachtfutter aus Faserzement).

Dimension: Ø 40 – 1200 mm

gawaplast

Gawaplast AG
Gewerbestrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
T +41 52 674 04 54
F +41 52 674 04 55
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch

Gawaplast Mittelland AG
Neumatt 6
4626 Niederbuchsiten
T +41 62 293 20 23
F +41 62 293 20 24
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch